


腹起し支柱

特徴 ● H鋼腹起しに取り付け出来る支柱



商品仕様

- 最大はさみ巾は60mmまで
- 自重: 9kg
- 使用荷重: 85kg

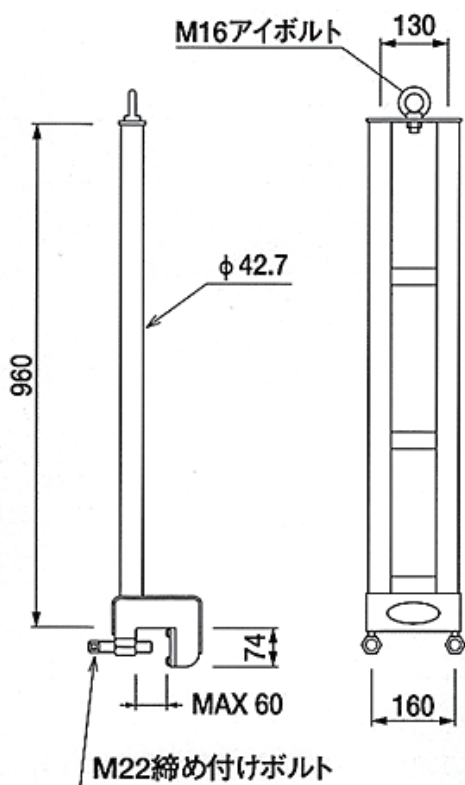

注意事項

- ・締付ボルトの締付トルクは1,500kgf.cm以上で使用のこと。
- ・支柱の設置間隔は9m以下とする。
- ・締付部に当て板などを挟まないでください。
また、締付け箇所にはキズが残りますので
ご了承ください。
- ・関係法令に従って安全に設置、使用してください。
- ・親綱は平行方向に使用してください。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001

腹起し支柱（キョーワ製腹起し支柱）

特徴

- 最大使用質量100kgに対応しております。
- 一般的な親綱支柱より取付位置が350mm高いため、垂下量が有利になります。
- ワイヤロックSを使用することでさらに垂下量を低減できます。
(一般的な親綱支柱システムと比較し1m低減されます)
- 梁の外側に取り付ける外付け方式を採用しており歩行の邪魔になりません。
- 支柱本体と分離式のため軽量で簡単に取り付けができます。



支柱キャッチホルダー



キャッチホルダー用支柱



商品仕様

	支柱キャッチホルダー		キャッチホルダー用支柱
材質	鉄	鉄	鋼
質量(kg)	2.5	2.6	8.8
対応する山留鋼の穴ピッチ(mm)	75、150	100	-

使用基準・使用方法




ホルダーを山留鋼材のボルト孔へ差し込みます。



山留鋼材の内側からボルトでホルダーを固定します。
ラチェット、インパクトで締め付けます。



支柱を差し込みます。



チェーンをホルダーにかけて完成です。

注意事項

- ・1スパン1人で使用してください。
- ・支柱のスパンは10m以下で使用してください。
- ・当社指定専用支柱同士で使用してください。
- ・本製品は平行専用です。
- ・親綱を複数本取付での使用はしないでください。