

安全ブロック

■ 特徴

- 昇降時の垂直移動や高所作業において墜落の危険がある際に作業者の安全を確保します。
- ベルト式の6mは軽量かつコンパクトで、基礎梁の昇降設備での使用に適しています。

■ 用途



- 本製品は、建設現場などの高所作業を行う際に作業者の墜落を防止するために使用します。
高所への昇降時に墜落制止器具のフックを掛ける場所がない場合や親綱を設置できない場合に使用し作業者が万一足を踏み外した時に安全且つ、確実に作業者の墜落を防ぐことが出来ます。



■ ストラップ式

■ ベルト式

■ ワイヤロープ式

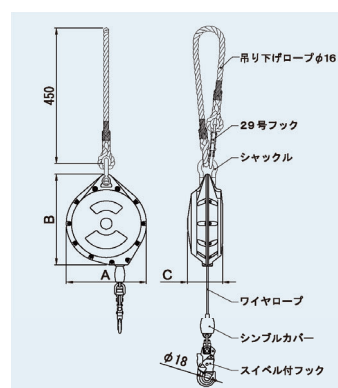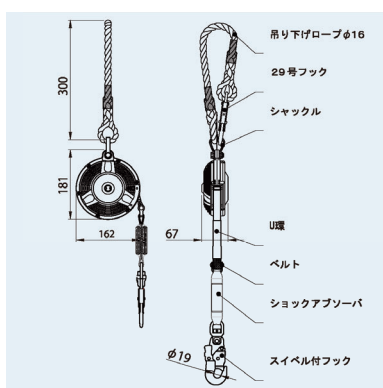


■ 商品仕様

商品仕様	ストラップ式	ベルト式	ワイヤーロープ式			
型式	MM-4H	BB-60-KYO	LB-12	LB-15	LB-20	LB-25
使用長さ(m)	4	6	12	15	20	25
製品質量(kg)	1.2	2.2	6.0	7.5	10.9	11.5
吊り下げロープ	-	φ14mm×0.6m	φ16mm×0.9m			
ワイヤーロープ径(φmm)/ベルト幅(mm)	17	18	4.8			
最大使用質量(kg)	120	130	85			
静止時落下距離(m)	2以下					
落下衝撃荷重(kN)	8以下					
引寄せロープ(mm)	5（ポリプロピレン）					

使用基準・使用方法


●本製品は下記の事項に注意して使用してください。

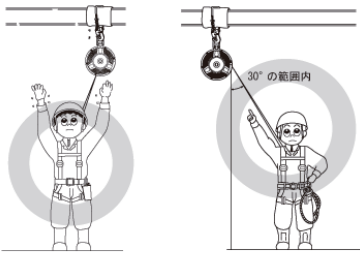

頭より上に設置して下さい
30°を超えないようにして下さい




墜落制止用器具はフルハーネスタイプを使用して下さい




エッジのあるH形鋼などには当て布を巻いてからロープを掛けて下さい。吊り下げロープを回し掛けをするときは必ずフックをシャックルに掛けて下さい




ベルトタイプの引き出しはマーキング部分までとして下さい




地面近くでの昇降に注意して下さい
地面に衝突する恐れがあります

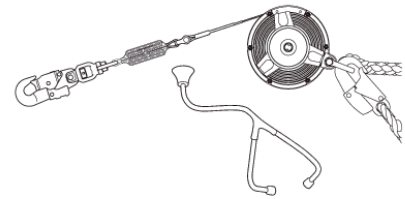


使用前に動作確認を必ず行って下さい。別添の点検表に沿って、日常点検を実施して下さい。異常がなくても3年毎に、メーカーによる定期点検を必ず受けてください。




本器のフックは墜落制止用器具のD環に直接連結して下さい
ベルトをたるんだ状態で使用しないで下さい



作業者が2人になる場合は交差しないようにして下さい




ベルトを抱えたり跨いだりしないで下さい

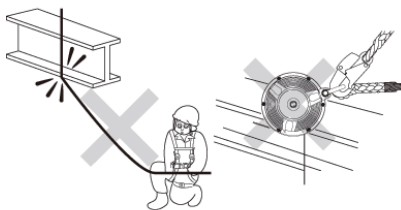

ワイヤロープ(ベルト)が構造物に接触して折れ曲るなどがないようにして下さい。本器を斜めに使用しないで下さい



分解・改造作業を行わないで下さい
機能を失うだけでなく、内臓部品が飛び出し
てけがをする可能性があります



衝撃が掛った本器は再度使用しないで下さい

注意事項

- ・安全ブロックは、垂直作業専用として使用してください。
- ・水平移動は、本体真下より30°以内の範囲で使用してください。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001