

ラージテッスル（開口部・外周部用仮設手摺）

特徴

- 開口部分墜落・転落防止として、軽量かつ伸縮構造なことから取り付け、取り外しが簡単にできます。
- サヤ管に生コンが入るのを防ぐ専用のブーツにより、生コンの侵入を防ぎ本体を外さなくても打設できます。
- 手摺・足がスライド式の為、サヤ管のピッチが多少ずれても支障なく取り付けができます。

用途

- 外周・開口部用スライド式仮設手摺

コンクリート打設前



コンクリート打設後



関連商品

AL巾木



テッスルつなぎ金具



RCサヤ管φ48.6階段用




RCサヤ管φ48.6水平用




商品仕様


●ラージテッスル1型 13kg

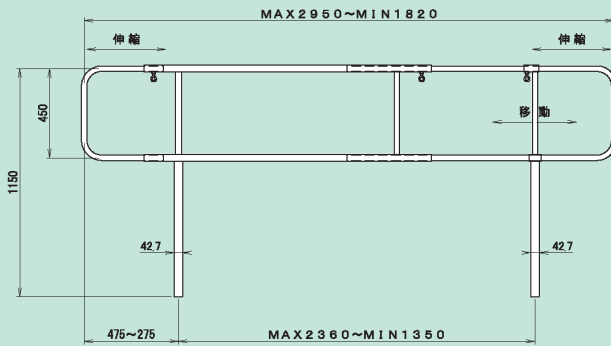


●ラージテッスル2型 11kg

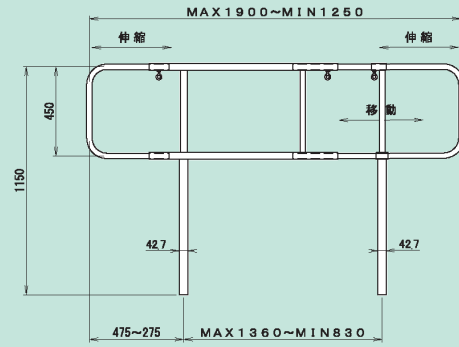

●ラージテッスル1-A型 18.5kg

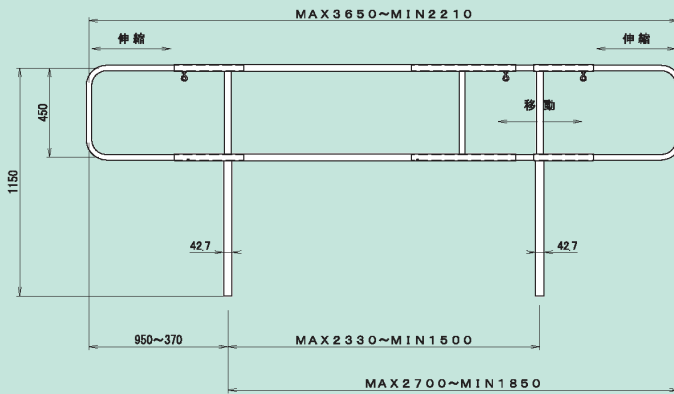


●ラージテッスル3型 9kg



●AL巾木


伸縮巾 1型 1900~3600 5kg
伸縮巾 2型 1050~1900 4kg




●サヤ管φ60.5×3.2t 0.4kg
※L=130以上
※スラブ厚約10mm




●RCサヤ管φ48.6階段用 2kg
※インサートW1/2




●RCサヤ管φ48.6水平用 0.5kg
※インサートW1/2



●サヤブーツ2型 0.2kg
(ラージテッスル専用)



●巾木クランプ 0.6kg
(φ42.7・φ48.6兼用)



●テッスルつなぎ金具 0.6kg

