

コラムタラップ (アルミ合金製)

仮囲い・ゲート


ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート


内部足場

基礎工事・その他・土木

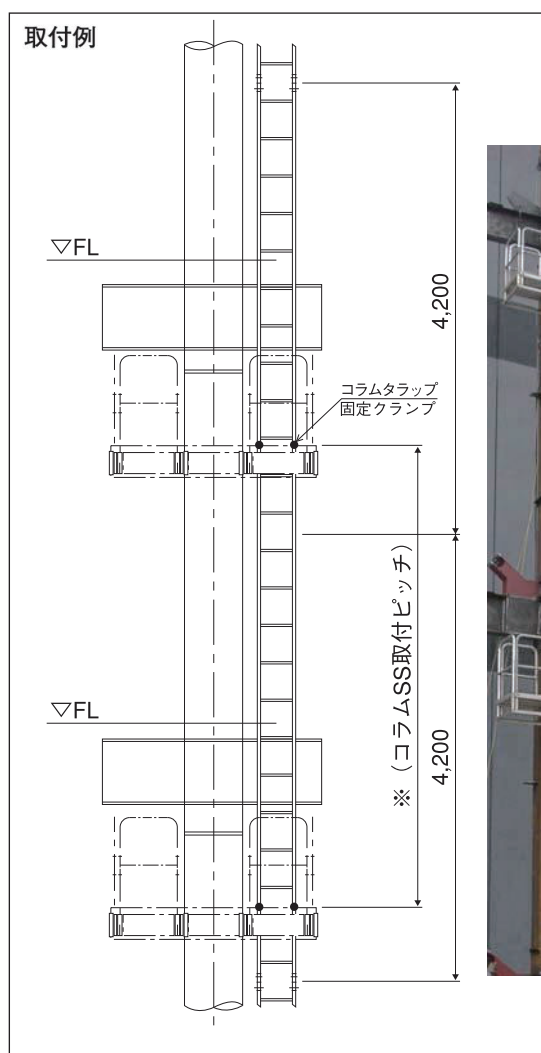

注) ※4mを越える場合は、中間部につなぎ材が必要
注) 最上部、最下部には、つなぎ材が必要
注) コラムSSコーナータップには取付きません

注意 コラムタラップの昇降には、安全ブロック等、落下防止装置を使用してください。

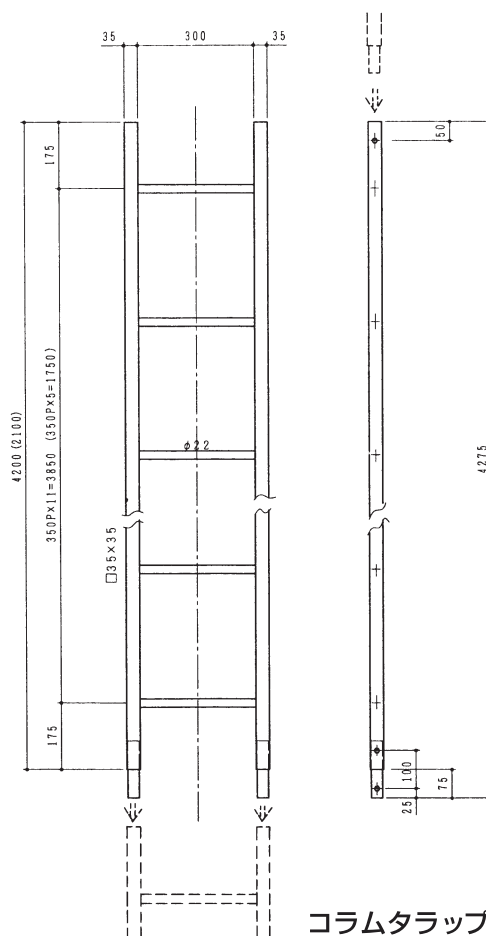


昇降荷重 P=0.9kN (100kg)

■ コラムタラップ仕様


品番	品名	寸法 (mm)	単重 (kg)
TRP21	コラムタラップ 2100L	□35×幅370×長さ2175	4.6
TRP42	コラムタラップ 4200L	□35×幅370×長さ4275	8.3

■ 固定クランプ

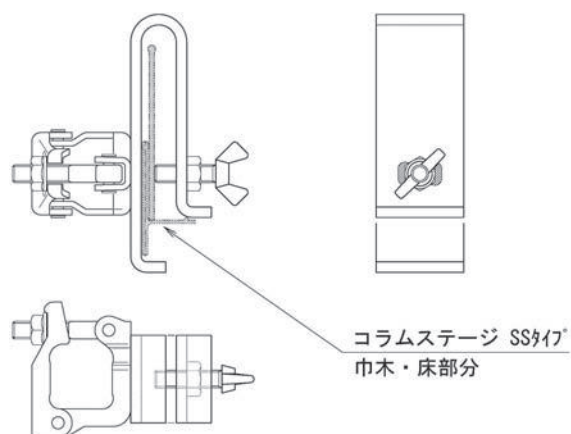

品番	品名	重量 (kg)
C35S	コラムタラップ固定 □35クランプ	1.0

コラムタラップ振れ止めステー

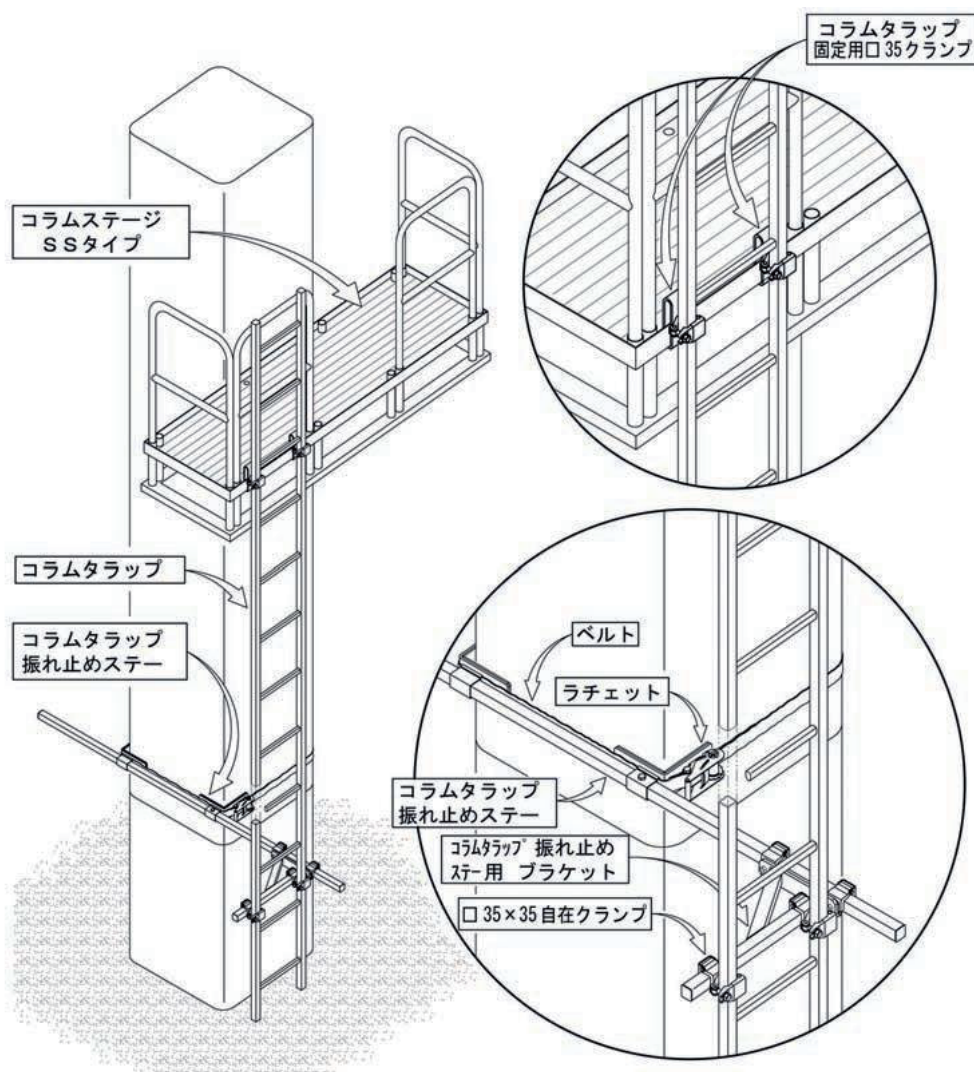

商品仕様

品 番	品 名	重量 (kg)	適用角柱サイズ
TRPS	コラムタラップ振れ止めステー	6.0	□350～□1200mm
TRPSB	コラムタラップ振れ止めステー用ブラケット	1.7	
F35W	□35×35自在クランプ	0.6	

注意事項

- ・タラップの端部から 1m以内にステーを設置してください。
- ・本コラムタラップ振れ止めステーでは鉛直方向の荷重は支えられません。
- ・ステー本体に大きな曲げが発生する使用方法は避けてください。
- ・ベルトをラチェットに巻き付け、しっかりと締めてください。
- ・コラムタラップの振れ止め以外の目的で使用しないでください。