


レンフロークランプ ABA型

特徴

- H型鋼の運搬・トラック等からの積み下ろし
鉄骨梁の建方等の横吊り作業専用

商品仕様

型 式	基本使用 荷重 (t)	使用有効 寸法 (mm)	寸 法(mm)												自重 (kg)
			A	B	C	d	E	F	G	H1	H	L1	L		
ABA-1	1	3～27	29	48	63	50	64	16	19	137	231	202	258	5	
ABA-2	2	3～34	36	65	87	60	85	16	22	180	293	255	312	9	
ABA-3	3	3～38	40	75	88	65	100	22	22	201	303	303	364	13	
ABA-4	4	5～40	42	70	97	82	107	27	27	195	350	285	346	14	
ABA-5	5	5～42	44	80	100	86	104	27	27	223	381	304	364	18	
ABA-6	6	5～43	45	84	105	90	111	25	27	236	369	327	387	21	
ABA-8	8	20～67	70	99	116	104	117	33	27	292	418	368	427	40	

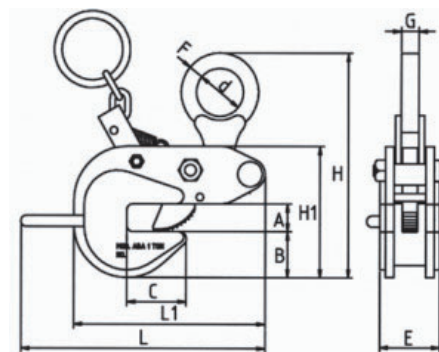

使用基準・使用方法

- ABA型はつり荷の勾配が5°以下のものに使用してください。
- 横吊り専用

注意事項



- ・クランプをフックの代用など別の用途に使用しないでください。
- ・つり荷が完全に地切りしてクランプに荷重がかかるまでは、スリングやシャックルなどの動きによってクランプが動くことがありますので、クランプに荷重が掛かるまでは安全確認を怠らないようにしてください。

レンフロークランプ ABJ型

用途

- 横吊り・縦吊り兼用

商品仕様

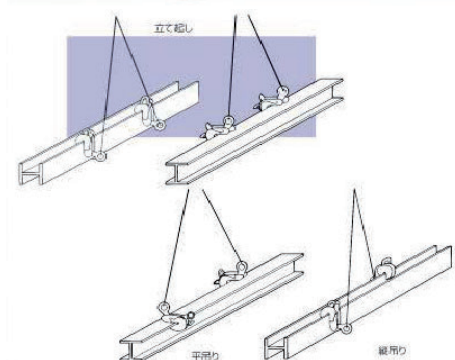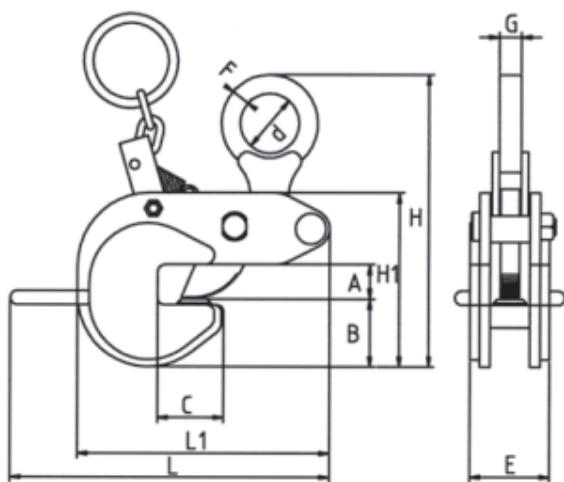

型 式	基本使用荷重(t)		使用有効寸法 (mm)	寸 法(mm)											自重 (kg)
	横吊り	縦吊り		A	B	C	d	E	F	G	H1	H	L1	L	
ABJ-1.5	1.5	1.0	3~27	29	57	56	50	68	16	19	146	242	214	271	6.0
ABJ-3	3.0	2.0	3~34	36	75	86	60	91	16	22	194	307	287	340	13.8

