

チェンブロック



特徴

- 世界最高レベル※の強力ロードチェーンです。
- 独自構造によりブレーキ性能が確実です。
- 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単です。

※破断応力1000N/mm²以上



商品仕様

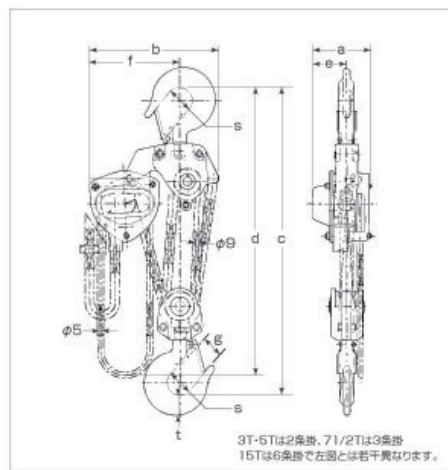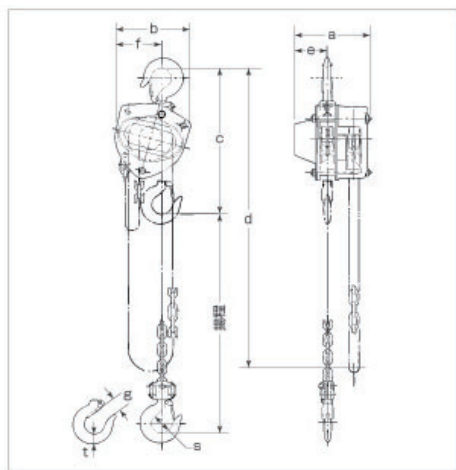

(単位 : mm)

種類 (t)	定格 荷重 (t)	標準 揚程 (m)	巻上平均 手動力 (N)	荷を 1m巻上げるに 要するハンドチェーンの けん引長さ (m)	ロードチェーン 線径 × 掛数 (mm)	自重 (kg)	フック間 最小距離 : c	a	b	d	e	f	g	s	t
0.5	0.5	2.5	235	25	5.0×1	10.0	285	158	161	2500	69	99	27.0	35.5	27.0
1.0	1.0	2.5	284	43	6.3×1	11.5	295	162	161	2500	71	99	29.0	42.5	29.0
1.5	1.6	2.5	343	57	7.1×1	14.5	350	171	182	2500	78	112	34.0	47.5	34.0
2.0	2.0	3.0	353	70	8.0×1	20.0	375	182	202	3000	87	125	36.0	50.0	36.0
3.0	3.2	3.0	353	114	7.1×2	24.0	510	171	235	3100	78	162	42.5	56.0	42.5
5.0	5.0	3.0	333	198	9.0×2	41.0	600	192	282	3600	91	194	46.5	63.0	46.5
7.5	7.5	3.5	343	297	9.0×3	63.0	770	192	373	4200	91	253	72.5	85.0	72.5
10.0	10.0	3.5	353	396	9.0×4	83.0	760	192	438	4200	111	308	72.5	85.0	72.5

- ・標準揚程以上の長さが必要な場合は要相談。
- ・ロードチェーンは焼き入れの為、継ぎ足しができません。