

ステージ®

■ 特徴

- 従来品よりコンパクトに収納できるようになりました。
- ガスダンパーの採用で、より安全に組立収納ができます。
- 作業台下は通り抜けられます。

20型

使用時



折りたたみ収納時



『ステージ』は、マキ工業の登録商標です。

25型

使用時



折りたたみ収納時



- 単体使用時(専用部材必須)



■ 商品仕様


	20型	25型
寸法	1,000×2,000	1,000×2,000
高さ調節	ピッチ：100 7段階 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 1,980	ピッチ：100 9段階 1,750 1,850 1,950 2,050 2,150 2,250 2,350 2,450 2,530
折りたたみ寸法	W430×D1,000×H1,600	W550×D1,000×H1,950
施工高さ	3,100～3,700	3,450～4,250
安全荷重(kg)	225	225
本体自重(kg)	130	140
天板面積(m ²)	2.00	2.00
搬入車両積載台数	4tPGまたは平庫 26台 4tユニック 22台 10t平車 39台 10tユニック 35台 3tPGまたは2t平 16台 2tユニック 12台 ※本体のみの積載時の数量	4tPGまたは平庫 23台 4tユニック 19台 10t平車 35台 10tユニック 31台 3tPGまたは2t平 12台 2tユニック 9台 ※本体のみの積載時の数量

商品仕様

ステージ専用部材 20型／25型 共通

桁面手摺枠

6kg

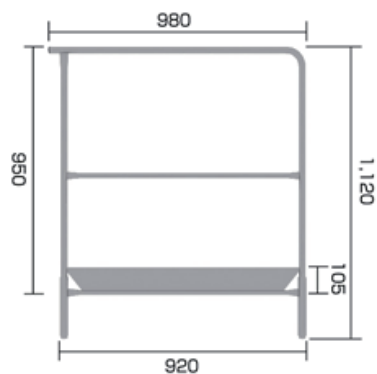


昇降梯子(25型専用)

11kg




妻面手摺(固定)

6kg

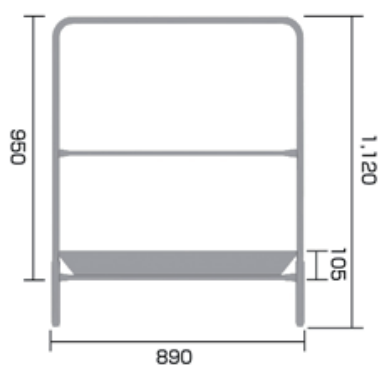


妻面手摺(開閉)

9kg

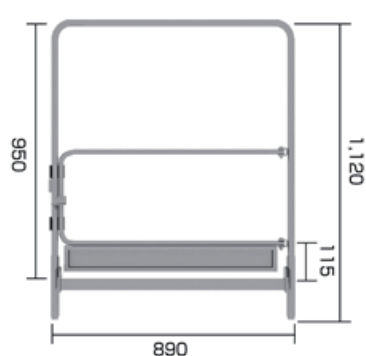


アウトリガー

18kg

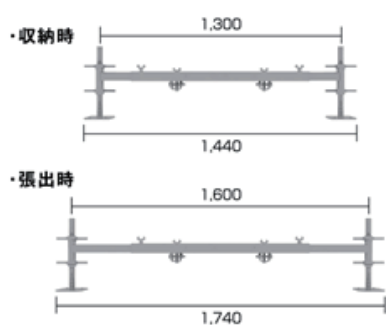

水平プレス

4kg

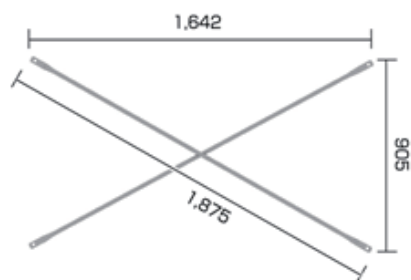

※ご使用になると、より安定します。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001