

ユニテージ（階段用作業足場）


特徴

- アルミ合金のため非常に軽量である。
- 十分な強度、4倍の安全率、積載荷重250kgまでOK（中央集中荷重）
- シンプルな部材構成なので、簡単に組立てられる。
- ステージ下に中間支柱を必要としないので、階段の上り下りが容易に出来る。



商品仕様


ユニテージ 1型+補助ステージ

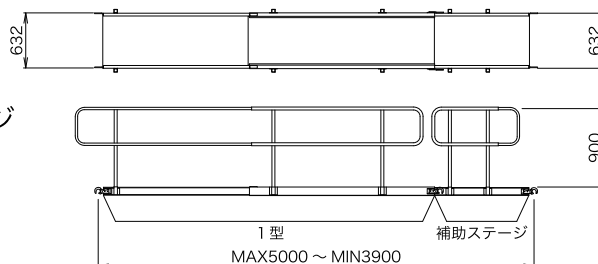

ユニテージ 1型




ユニテージ 2型



注意事項

- ・各止めピンは確実に締めて使用してください。
- ・規格サイズ以上伸ばして使用しないでください。
- ・本ステージはつかみ金具(爪)部を建枠又は単管パイプ等に引掛けて使用してください。
- ・墜落制止用器具、親綱、控え、壁つなぎ、資材荷揚げの吊元に使用しないでください。
- ・手摺に材料などを立て掛けないでください。
- ・手摺の上棧、中棧を踏み棧がわりに使用しないでください。
- ・製品に溶接を施したり、穴を開けたりしないでください。
- ・踊場部の建枠を二段にしたり不安定と思われる場合は、転倒防止の為、根がらみ等の処置を講じてください。
- ・本品を作業通路以外の用途に使用しないでください。

ユニテージ・部材構成表

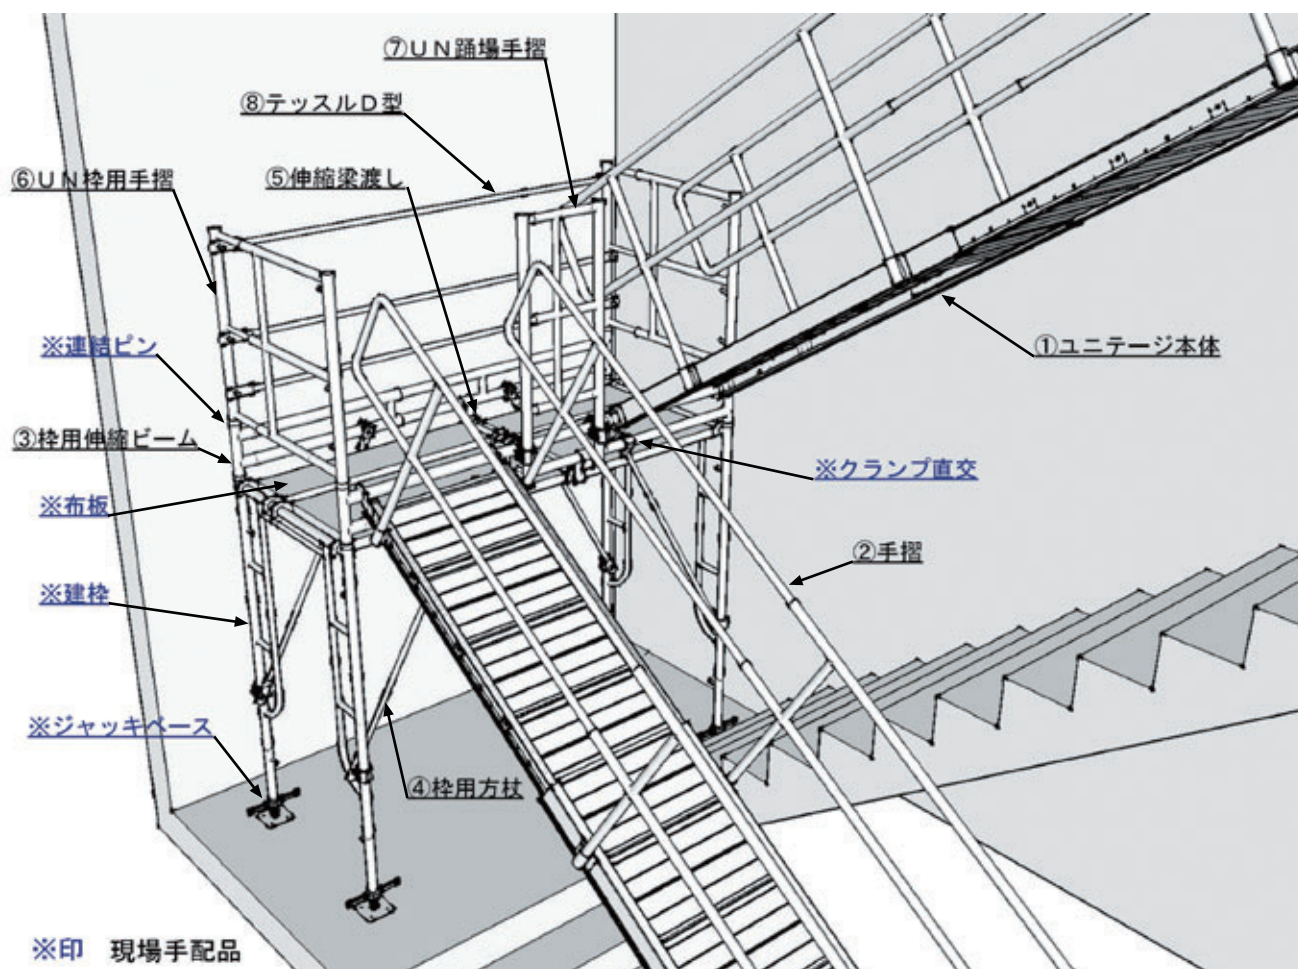

番号	品 名	サ イ ズ	重量(kg)
①	本体 1 型	MIN2420～MAX3820	29
	本体 2 型	MIN1720～MAX2620	23
	1-A 型(本体 1 型+補助ステージ)	MIN3900～MAX5000	29+10
②	手摺 1 型	1 型専用	15
	手摺 2 型	2 型専用	11
	補助ステージ手摺	補助ステージ専用	8
③	枠用伸縮ビーム	MIN1200～MAX1829(ミリ・インチ兼用)	11
	枠用伸縮ビーム	MIN1800～MAX2438(ミリ・インチ兼用)	14
	枠用伸縮ビーム	MIN2400～MAX3048(ミリ・インチ兼用)	17
④	枠用方杖(両クランプ付)	1345	2
⑤	伸縮梁渡し	MIN600～MAX914	4
	伸縮梁渡し	MIN900～MAX1219	6
⑥	UN枠用手摺	MIN735～MAX1250	11
⑦	UN踊場手摺	MIN400～MAX600	7
⑧	テッスルD型	MIN1650～MAX2800	5

