


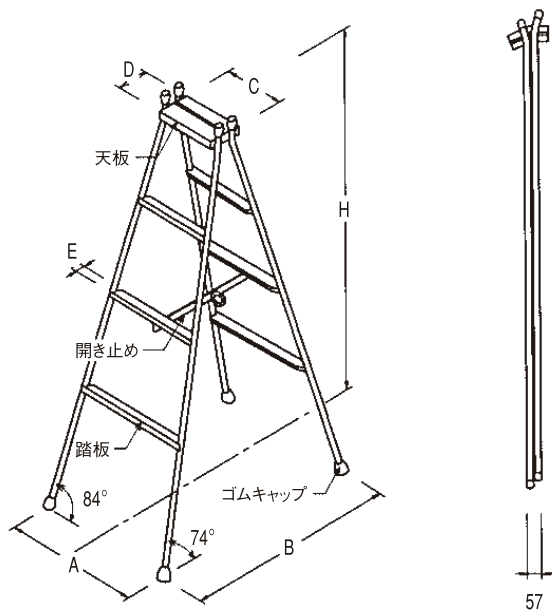

商品仕様 (全段ステップ付き)

	G-6	G-4	G-3
H	1,735	1,190	865
A	675	570	500
B	985	780	568
C	320	320	320
D	175	175	175
E	52	52	52
重量	14.0	10.5	8.0

アルミ脚立

■ 特徴 ●3尺から14尺まで豊富なラインアップ





商品仕様

型 式		高さ mm	全長 mm	設置スペース		踏棧幅 mm	天板		質量 kg	許容荷重 N(kgf)
				幅 mm	奥行き mm		幅 mm	奥行き mm		
3R	TAK-09	860	938	505	646	65	320	156	6.5	1,568(160)
4R	TAK-12	1,156	1,247	564	812				7.7	
6R	TAK-18	1,718	1,832	676	1,128				10.6	
7R	TAK-21	2,015	2,141	736	1,294				12.1	
8R	TAK-24	2,311	2,448	796	1,482				13.3	
9R	TAK-27	2,607	2,756	855	1,652	75	321	200	16.4	1,176(120)
11R	FAM-330	3,174	3,310	771	1,908				23.3	
12R	FAM-360	3,463	3,608	811	2,063				25.2	
14R	FAM-420	4,041	4,208	893	2,373				29.0	



脚立使用時のご注意

- ①脚立は平らな場所にてご使用下さい。
- ②脚立の脚はいっぱいに開き、開き止め金具を水平にロックして下さい。
- ③脚立足場は3点支持でお使い下さい。やむを得ず2点支持の状態でお使いになる場合は、支点間隔を1.8m以下として下さい。又、足場板の連結部は2枚重ねとし、両端をゴムバンドもしくは番線等で固定して下さい。
- ④踏面(板)のないパイプ式脚立は、単独で使用しないで下さい。
- ⑤万が一、現場内で脚立を破損した時、その脚立がまだ使えるような場合でも、絶対にご使用にならず速やかに整備済の脚立と入替えて下さい。

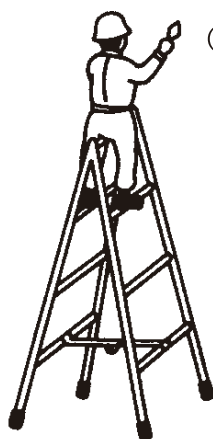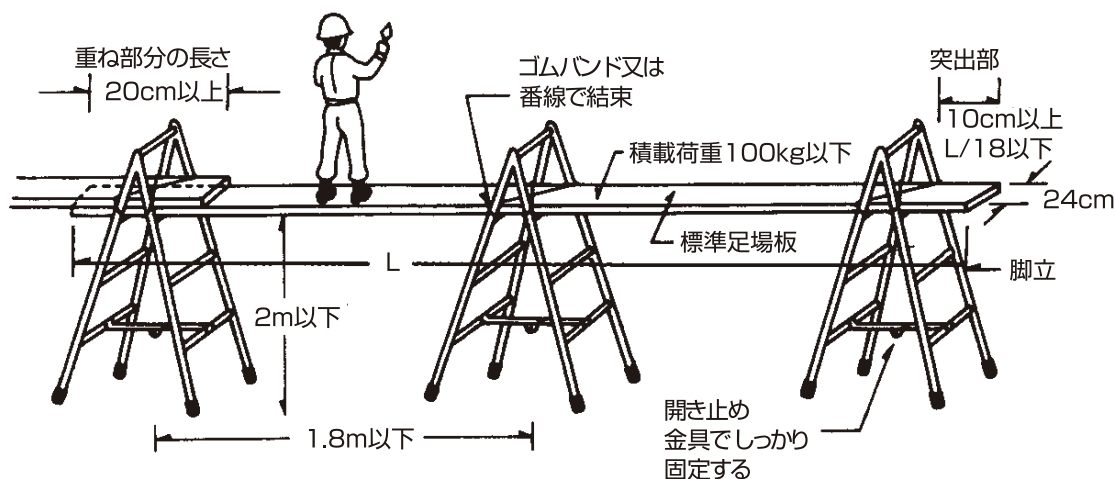

(パイプ式脚立単独使用禁止)

