



積載荷重 最大250kg (床面積2m²以上)

組立構成図

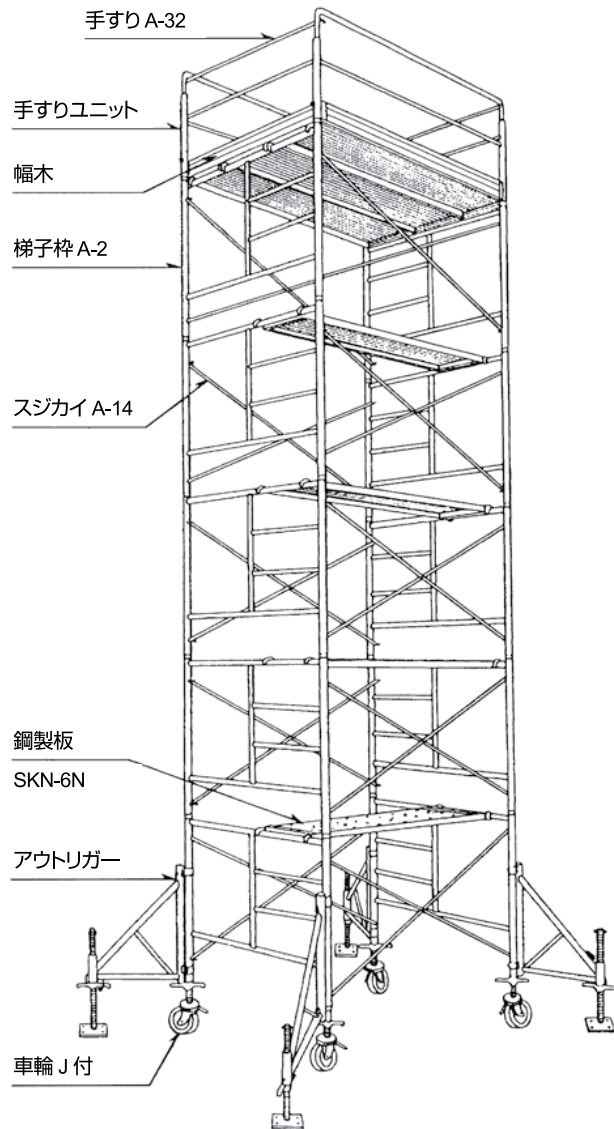

段数 高さ	1段 (1804~2014)	2段 (3353~3563)	3段 (4902~5112)	4段 (6451~6661)	5段 (8000~8210)
梯子枠 A-2	2	4	6	8	10
鋼製布板 SKN-6	3	4	5	6	7
スジカイ A-14	2	4	6	8	10
手すりユニット	2	2	2	2	2
巾 木	2	2	2	2	2
手すりA-32(1,524)	4	4	4	4	4
ジャッキ付車輪	4	4	4	4	4
アウトリガー			4	4	4

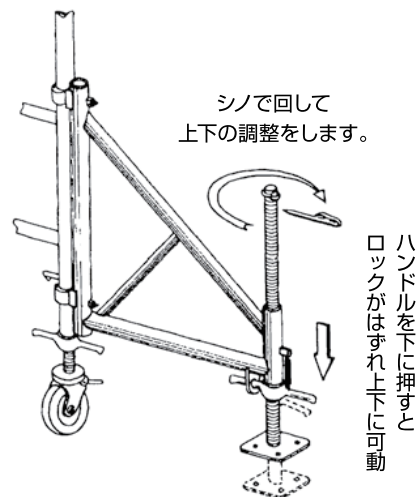

◆ 3段以上でのご使用はアウトリガーを使用して下さい。


商品仕様

品 名	記 号	寸 法	重量(kg)
ローリングタワー 1 段	RT-1	H=1,804~2,014	152.6
// 2 段	RT-2	H=3,353~3,563	214.8
// 3 段	RT-3(アウトリガー付)	H=4,902~5,112	316.8
// 4 段	RT-4(アウトリガー付)	H=6,451~6,661	378.8
// 5 段	RT-5(アウトリガー付)	H=8,000~8,210	440.8

構成部材


梯子型建枠

記号 A-2

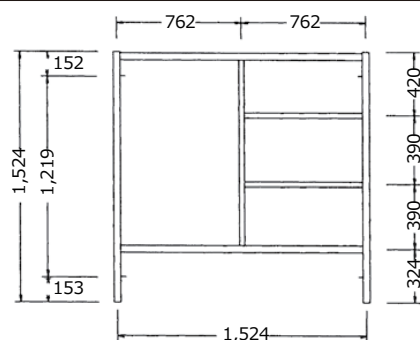


スジカイ


記号 A-14




アウトリガー




ジャッキ付車輪(ミゾ切り)



手すりユニット




巾 木




手すり

記号 A-32



鋼製布板

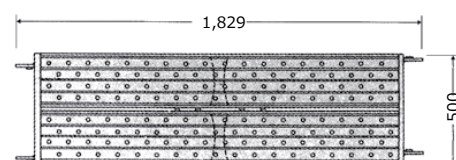記号 SKN-6
(内づめ)

商品仕様

品 名	記 号	寸 法	重量(kg)
梯 子 型 建 枠	A-2	W1,524×H1,524	19.2
ス ジ カ イ	A-14	L=2,198	4.3
鋼 製 布 板 (内 づ め)	SKN-6N	W500×H1,829	16.0
手 す り	A-32	L1,524	1.4
ア ウ ト リ ガ ー	OA-600	600×760	10.0
ジャッキ付車輪(ミゾ切り)	OC-8	8 吋φ200	6.5
手 す り ユ ニ ッ ト	RTU	L1,829×H970	11.6
巾 木 1,500 用	RHB	L1,524	3.0