

メッシュロード

■ 特徴

- スラブ配筋を痛めません。
- 配筋上の往来や作業が楽になります。
- 網目に凸凹があり、配筋上で滑りにくくなっています。
- 網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
- 持ち運びしやすい長さです。(2m)





■ 商品仕様

メッシュロード	
サイズ (mm)	2,000×500
メッシュ筋サイズ (mm)	厚み5 (銅板使用)
メッシュ目合 (mm)	55×100
材質	メッシュ 鉄
	カバー 軟質塩化ビニル
	リベット アルミニウム

リング付クランプⅡ (単管用親綱フック掛け)

■ 特徴

- Φ42.7/48.6の単管・枠組・一側足場に取り付けて、親綱・墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェンブロック、滑車などの吊下げ用金具としてお使いください。

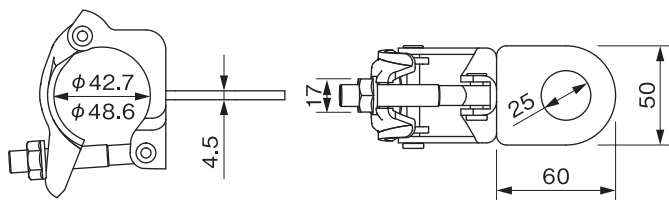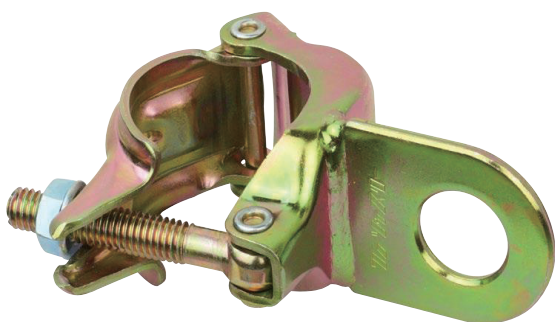

■ 商品仕様

リング付クランプⅡ	
型式	NTD-E
仕上	クロメートメッキ
破壊荷重	1,850kg
許容荷重	130kg(注意事項参照)
質量	430g

■ 注意事項

- ・足場や単管、単管を支持する部材、併用する器材や資材は十分な強度がある物を使用してください。
- ※足場や単管、支持材、器材などの強度については弊社では分かりかねますので製造メーカーにお問合せください。
- ・親綱を掛ける場合は10m以内の間隔で設置してください。
- ・ライフブロックをご使用時はなるべく支柱の近くに設置してください。
- ・チェンブロック等で荷を吊り上げるときは、単管の曲がり気に気をつけながら作業してください。
- ・クランプのナットは34N・m (350kgf・cm) で締め付けてください。
- ・墜落制止用器具 (安全帯) はアブソーバ付を使用してください。
- ・落下衝撃の加わったもの、目視でわかる変形の生じたものは使用しないでください。
- ・2丁掛けはしないでください。
- ・ロープやワイヤを直接かけないでください。

