


# 法面2号 (ユニバーサルユニット自在階段)

## 特徴


- 取付角度が自在に設定出来ます。
- アルミ合金製で軽量、1人で取付可能。
- 角度の調整が簡単に行えます。  
(手摺が鉛直になればステップは水平になります。)
- 取付金具にロック機構を装備、安全で安心。
- 手摺ユニットが装着出来ます。

## 商品仕様


12型

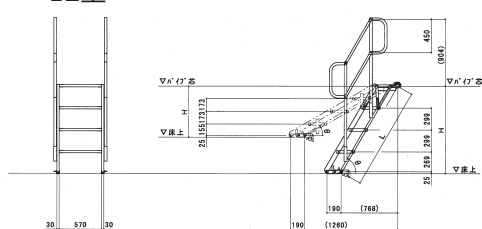

30型

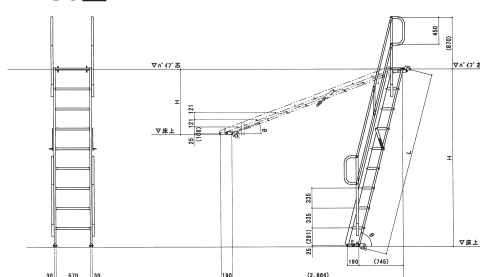

20型

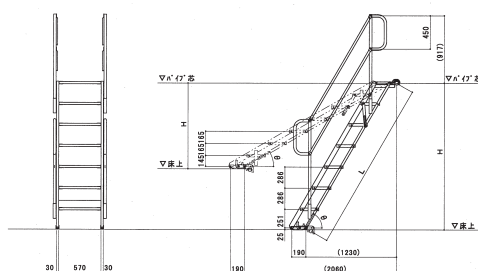


φ34 ~ φ48.6 単管用

品番 F1.UT-P

※通常はこの金具がセットされています。


下部フック



07型は標準タイプのみ、30型は兼用タイプのみ  
12型、20型は両タイプがございます。

|          |    | 12 型           | 20 型            | 30 型            |
|----------|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 自重       | 本体 | 15.0kg         | 22.5kg          | 28.5kg          |
|          | 手摺 | 3.6kg/ 片側      | 4.5kg/ 片側       | 5.0kg/ 片側       |
| 高さ (H)   |    | 705mm ~ 1197mm | 1167mm ~ 1998mm | 1098mm ~ 2990mm |
| 支持間隔 (L) |    | 1380mm         | 2315mm          | 3105mm          |
| 使用角度 (θ) |    | 20° ~ 75°      |                 |                 |
| 踏み板有効巾   |    | 570mm          |                 |                 |
| 許容荷重     |    | 250kg (2.45kN) |                 |                 |





## 各使用角度に於ける寸法表

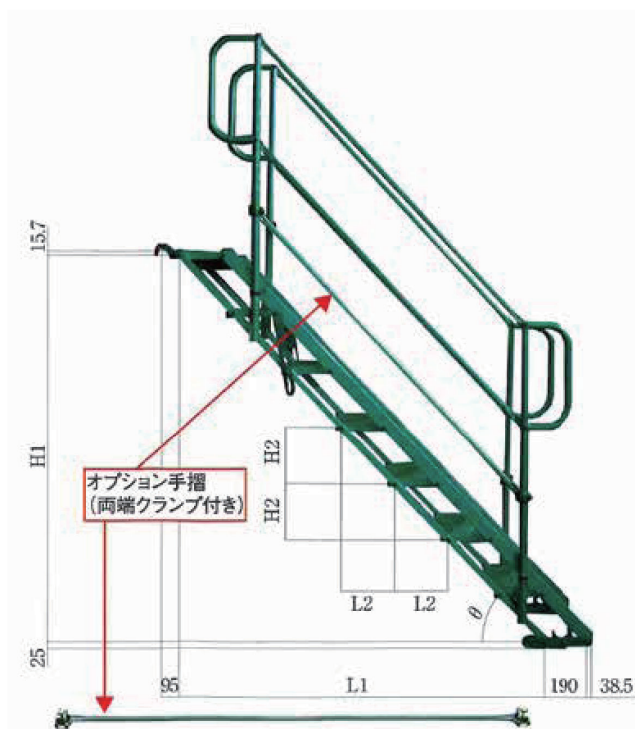

※ご希望によりオプション手摺を付けることも出来ます

| NO | θ   | 型式   | H1   | L1   | H2  | L2  |
|----|-----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 20° | N-12 | 470  | 1250 | 121 | 323 |
|    |     | N-20 | 834  | 2219 |     |     |
|    |     | N-30 | 1077 | 2864 |     |     |
| 2  | 28° | N-12 | 631  | 1176 | 163 | 304 |
|    |     | N-20 | 1121 | 2088 |     |     |
|    |     | N-30 | 1447 | 2696 |     |     |
| 3  | 35° | N-12 | 783  | 1096 | 197 | 283 |
|    |     | N-20 | 1354 | 1945 |     |     |
|    |     | N-30 | 1748 | 2512 |     |     |
| 4  | 41° | N-12 | 876  | 1008 | 226 | 260 |
|    |     | N-20 | 1555 | 1789 |     |     |
|    |     | N-30 | 2007 | 2310 |     |     |
| 5  | 47° | N-12 | 975  | 912  | 252 | 236 |
|    |     | N-20 | 1730 | 1620 |     |     |
|    |     | N-30 | 2234 | 2091 |     |     |
| 6  | 53° | N-12 | 1062 | 810  | 274 | 209 |
|    |     | N-20 | 1885 | 1437 |     |     |
|    |     | N-30 | 2433 | 1856 |     |     |
| 7  | 58° | N-12 | 1137 | 700  | 294 | 181 |
|    |     | N-20 | 2019 | 1242 |     |     |
|    |     | N-30 | 2606 | 1603 |     |     |
| 8  | 64° | N-12 | 1201 | 582  | 311 | 150 |
|    |     | N-20 | 2133 | 1033 |     |     |
|    |     | N-30 | 2754 | 1334 |     |     |
| 9  | 70° | N-12 | 1254 | 457  | 324 | 118 |
|    |     | N-20 | 2227 | 812  |     |     |
|    |     | N-30 | 2875 | 1048 |     |     |
| 10 | 75° | N-12 | 1295 | 325  | 333 | 84  |
|    |     | N-20 | 2299 | 577  |     |     |
|    |     | N-30 | 2968 | 745  |     |     |

設置パターン 1 (ベタ設置の場合)

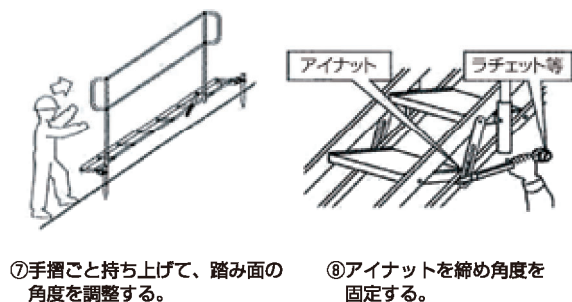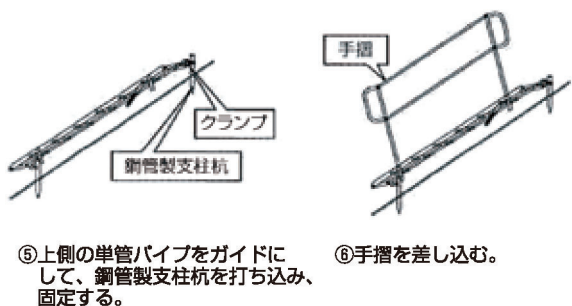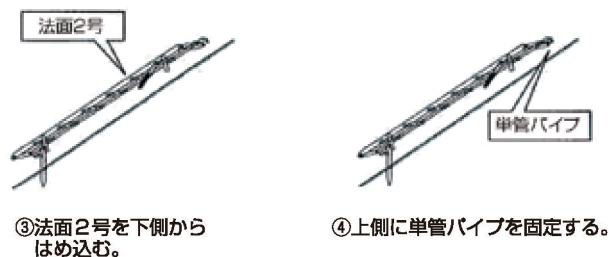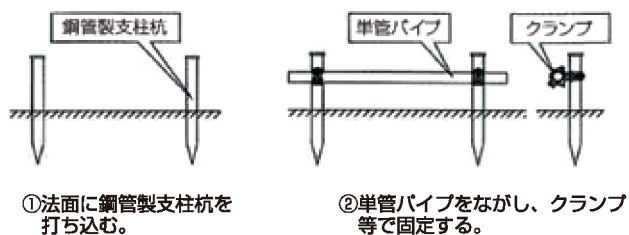

設置パターン 2 (単管併用設置の場合)

