

ユニテージ (可搬式安全通路)

特徴

- アルミ軽合金製で軽量なので、人力で組ばらしができる。
- 十分な強度、4倍の安全率、積載荷重250kgOK。


用途

- 構台浦やクレーンの使用できない場所への安全通路に設置。




補助ステージ

1 型

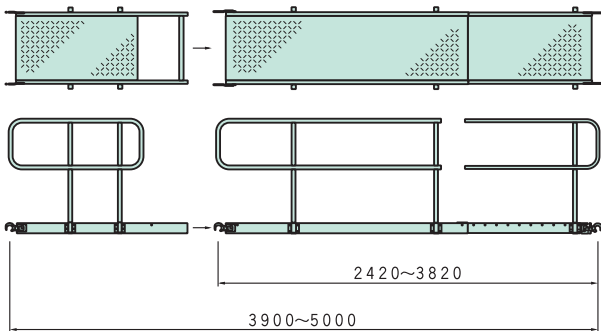

2 型

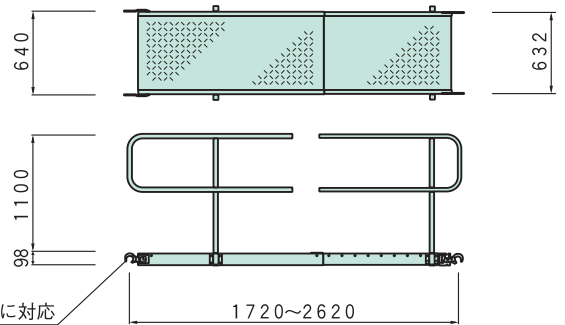


商品仕様

サイズ

重量(kg)

本体 1 型	MIN2,420mm~MAX3,820mm	34
本体 2 型	MIN1,720mm~MAX2,620mm	24
本体 1 型+補助ステージ	MIN3,900mm~MAX5,000mm	34+11
手摺 1 型	1 型専用	15
手摺 2 型	2 型専用	11
補助ステージ手摺	補助ステージ専用手摺	8

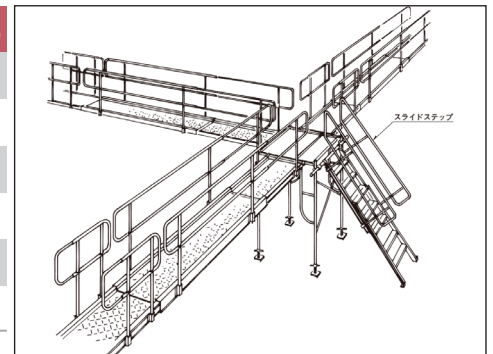

※ご注文の際には、ユニテージ〇〇型 水平タイプ とご指示ください。

注意事項

- ・各止めピンは確実に締めて使用してください。
- ・規格サイズ以上伸ばして使用しないでください。
- ・本ステージは掴み金具 (爪)部を建杵又は、単管パイプ等に引掛けて使用してください。
- ・墜落制止用器具、親綱、控え、壁つなぎ、資材荷揚げの吊元に使用しないでください。
- ・手摺に材料などを立てかけないで下さい。
- ・手摺の上棧、中棧を踏み代わりに使用しないでください。
- ・製品に溶接を施したり、穴を開けたりしないでください。
- ・本品を作業通路以外の用途に使用しないでください。

〔関係法令〕

労働安全衛生規則 第10章 第1節 第540条、第542条、第544条、第552条
 仮設工業会発行「墜落防護工安全基準の解説」