


イーザーラダー

- **特徴**
- 工事の状況に合わせ、1.9mピッチで段数の増減ができます。
 - 従来の仮設階段に比べ、設置がスピーディー。
 - 各部材は軽量かつ高強度設計なので、長期間使用でも安心。
 - 自立式、吊下げ式のどちらでも使用可能。
 - スカイルーフ※を屋根として使用可能。 ※足場用雨養生屋根

- **用途** ● 建築・土木現場の昇降階段

■ **概略設置図**

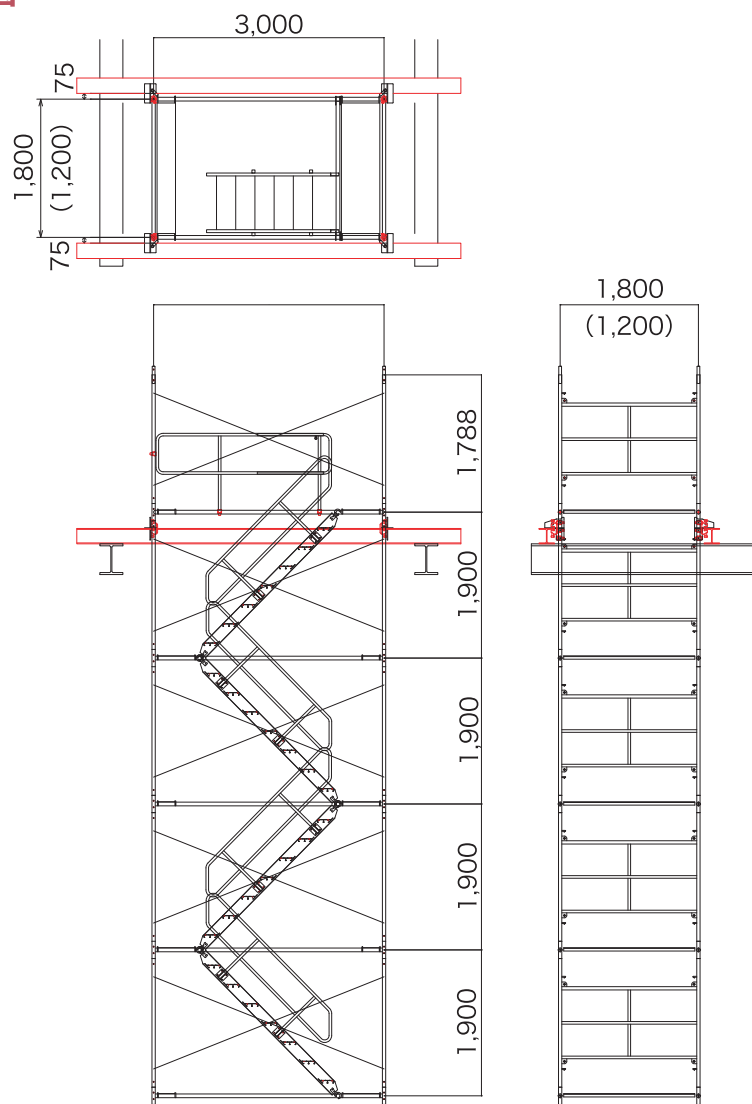

() は 3012 タイプ

■ **商品仕様**

型式	積載荷重 (kgf)	寸法 (cm)			自重 (kgf)	取付け金具 許容段数	自立式
		全長 L	全幅 M	全高 H			
EL-3012	250kgf/段	3,000	1,200	1,900	154kgf/段	10段	10段
EL-3018	250kgf/段	3,000	1,800	1,900	168kgf/段	10段	10段



組立手順

1. ②布枠中段右、③布枠中段左を④渡しパイプにて繋ぎます。
2. ②③布枠中段に①手摺枠をボルト止めし、⑤踏板、⑩ブレース(片側)を取付けます。
3. ①手摺枠に②③布枠中段を取付けボルト止めし、⑫階段⑬階段手摺を取付けます。
4. 階段を取付け、同じ要領で希望段数まで組み上げる。
(最下段のブレースは乗込口には付けない)

上段部


5. 取付金具中段を①手摺枠に取付ける。
6. ⑧手摺大⑨手摺小を取付ける。

下段部

7. ⑨手摺小を取付ける。

設置

8. ⑦⑧取付金具中段にワイヤーを掛け、吊り上げる。
9. 受梁(H鋼・C型鋼)に⑦⑧取付金具中段を載せ、締め金具(ロックマン等)で固定する。

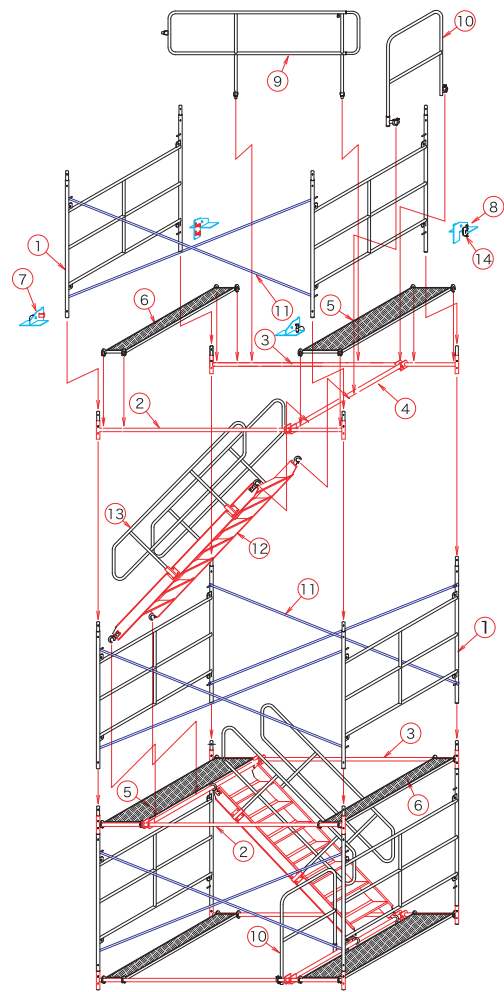

使用上の注意

- ・受梁は、強度を検討し、満足できるものを使用してください。
- ・吊部以外をつらないでください。
- ・各ボルト・クランプの締め付けを確認してください。
- ・3段に1ヶ所程度振れ止めを取ってください。
- ・1段あたり積載荷重制限は150kgf(2人)です。
- ・四方手摺を踏み台代わりに乗らないでください。
- ・昇降以外の用途に使用しないでください。
- ・10段以上で使用する場合はご相談ください。

部材一覧

番号	イージーラダー3018	重量(kgf)	イージーラダー3012	重量(kgf)
①	EL0018梯子枠 1817	21	EL0012梯子枠 1217	19
②	EL3000布枠 中段 右	13	EL3000布枠 中段 右	13
③	EL3000布枠 中段 左	13	EL3000布枠 中段 左	13
④	EL0018布枠渡しパイプ	7	EL0012布枠渡しパイプ	4
⑤	EL踏板 O518	17	EL踏板 O512	11
⑥	EL踏板 O218	9	EL踏板 O212	7
⑦	EL取付金具 中段用 右	6	EL取付金具 中段用 右	6
⑧	EL取付金具 中段用 左	6	EL取付金具 中段用 左	6
⑨	EL3000手摺 大 2200	16	EL3000手摺 大 2200	16
⑩	EL3000手摺 小 850	8	EL3000手摺 小 500	7
⑪	ELブレース1200×3000	9	ELブレース1200×3000	9
⑫	EL0018階段 700	20	EL0012階段 450	12
⑬	EL3000階段手摺	15	EL3000階段手摺	15
⑭	ロックマンH型	--	ロックマンH型	--

イージーラダー 施工例



仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001