

セーフティーベース TT1200


■ 特徴

- 全く新しい組立・収納方法で、安全にスムーズな足場の設置が可能です。
- 使用時の作業面積は3㎡、高さはH=750～1,200の4段階。
- 開閉式手摺や梯子のオプションも充実。

使用時



折りたたみ収納時

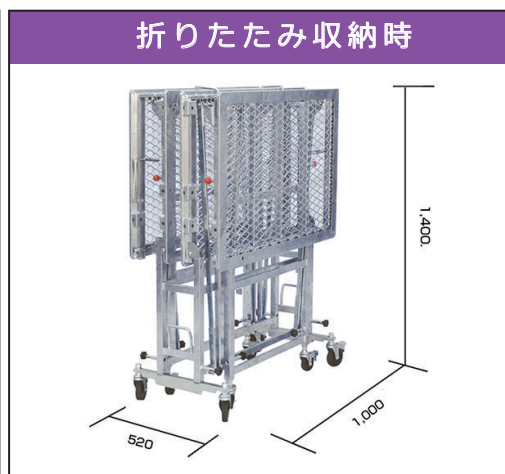

■ 商品仕様

TT1200

寸法	1,000×3,000	
高さ調節	ピッチ:150 4段階 750・900・1050・1200	
折りたたみ寸法	W520×D1,000×H1,400	
施工高さ	2,400～2,900	
安全荷重(kg)	300	
本体自重(kg)	120	
天板面積(㎡)	3.00	
搬入車両 積載台数	4tPGまたは平車	26台
	4tユニック車	20台
	10t平車	36台
	10tユニック車	32台
	3tPG	13台
	2tショート平	9台
※本体のみの積載時の数量		

○単体使用時(梯子・手摺はオプション)



○連結使用時(イメージ)



仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木

